


BiBlockschwelle VLS 220 BB für Klemmplatten

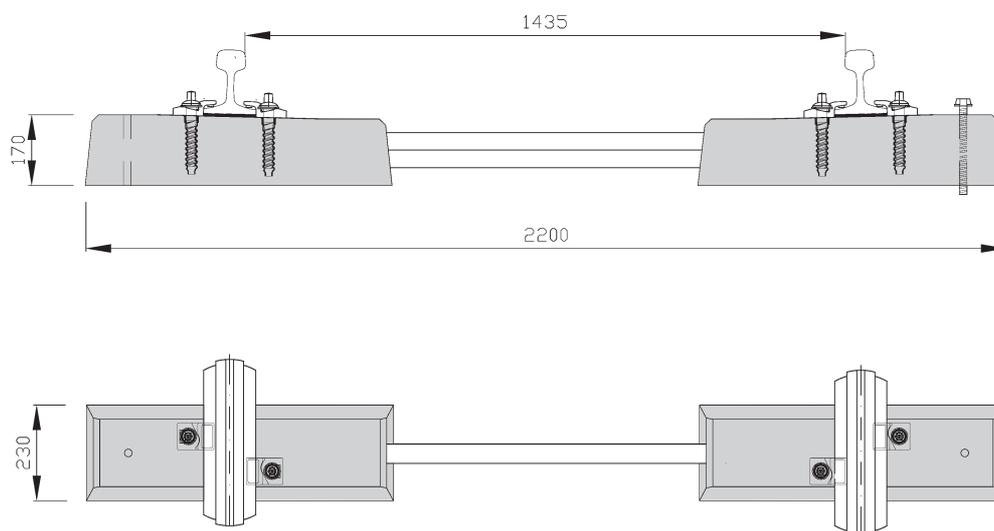

Alle Maße in mm

Einsatzgebiet:	Stadtbahnen, (Gleis mit hoch- oder tiefliegender Vegetationsebene, altern. geschlossener Oberbau)
zul. Radsatzlast:	systemabhängig
Schienenneigung:	1:40 / 1:∞
Spurweite:	1435 mm
Schienenbefestigung:	Klemmplatten
Schiene:	49 E 1 / 54 E 3 Schienenfuß 125 mm 59 Ri 2 / 60 Ri 1 / RiPh37A Schienenfuß 180 mm
Gewicht:	mit Schienenbefestigung ca. 120 kg
Hergestellt nach	DIN EN 13230-3